
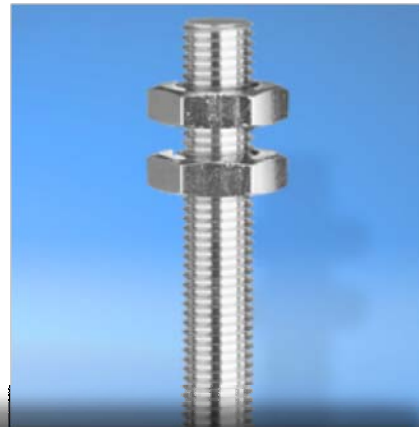


Berührungsloser Wegaufnehmer

BDA-L M8 x 50

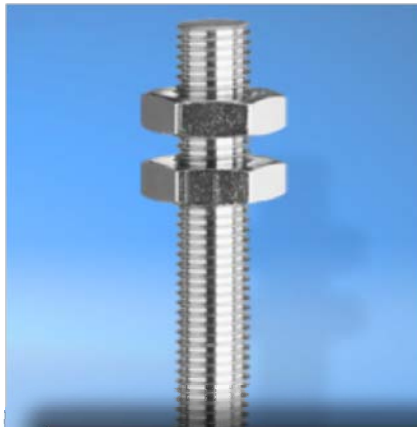

ACHTUNG:

Dieses Dokument ist nur die erste Seite der vollständigen Installationsanleitung! Um die aktuelle und vollständige Installationsanleitung zu erhalten bitten wir Sie daher, sich mit uns in Verbindung zu setzen:

<http://www.nordmann.eu/ger/kontakt.php>

Technische Details:

Messbereich:	0 – 4 mm
Messwertausgang:	0 – 10 V
Empfindlichkeit:	2,4 mV/µm
Auflösung:	0,12 µm (ungeglättet) 0,08 µm (bei Glättungszeitkonstante 30 ms)
Betriebsspannung:	15 – 30 VDC <10 mA
Temperaturbereich:	-25°C bis +70°C
Schutzart:	IP67
Leitung:	PUR 2 m oder über Steckverbindung 5 m
Gehäuse:	Messing, vernickelt

Funktion:

- Analoger Spannungsausgang
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlussschutz
- Hochflexibles Kabel oder Metallstecker