
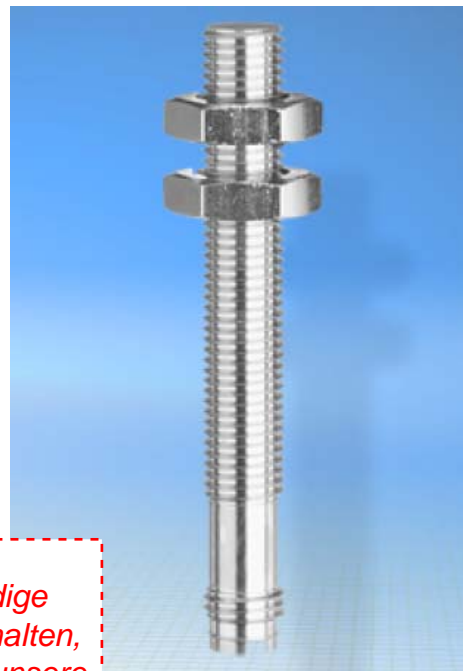


## Berührungsloser Wegaufnehmer

### BDA-L M8 x 50

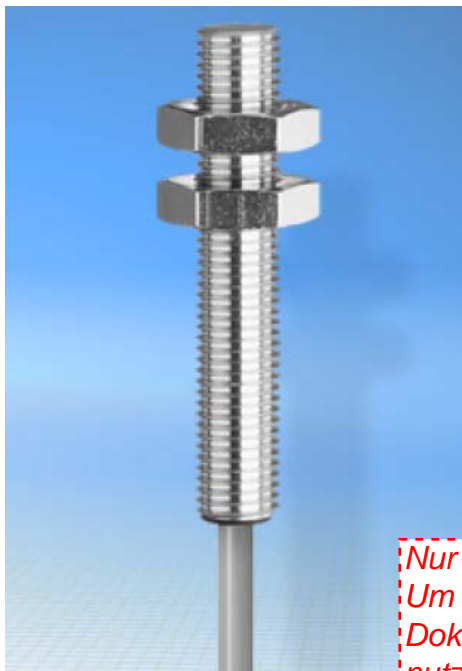

*Nur 1. Seite!  
Um das vollständige  
Dokument zu erhalten,  
nutzen Sie bitte unsere  
Kontaktseite!*

#### Technische Details:

Messbereich:	0 – 4 mm
Messwertausgang:	0 – 10 V
Empfindlichkeit:	2,4 mV/ $\mu$ m
Auflösung:	0,12 $\mu$ m (ungeglättet) 0,08 $\mu$ m (bei Glättungszeitkonstante 30 ms)
Betriebsspannung:	15 – 30 VDC <10 mA
Temperaturbereich:	-25°C bis +70°C
Schutzart:	IP67
Leitung:	PUR 2 m oder über Steckverbindung 5 m
Gehäuse:	Messing, vernickelt

#### Funktion:

- Analoger Spannungsausgang
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlussschutz
- Hochflexibles Kabel oder Metallstecker